

AGA TAP

Tvářecí závitníky pro metrický závit ISO

Povlak:ALWN

NANO GOLD


Norma: DIN 2174

Materiál: HSS-E

Typ: N

Směr řezu: doprava

Tolerance: 6HX

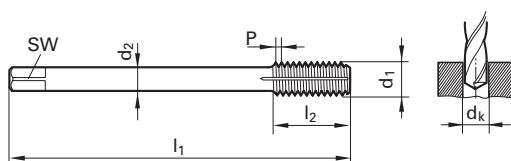

d1	P	d2	SW	dk	l1	l2
	mm	mm		mm	mm	mm
M 3	0,50	3,500	2,70	2,800	56,00	10,00
M 4	0,70	4,500	3,40	3,700	63,00	12,00
M 5	0,80	6,000	4,90	4,650	70,00	14,00
M 6	1,00	6,000	4,90	5,550	80,00	16,00
M 8	1,25	8,000	6,20	7,400	90,00	18,00
M10	1,50	10,000	8,00	9,250	100,00	20,00
M12	1,75	9,000	7,00	11,250	110,00	24,00
M14	2,00	11,000	9,00	13,100	110,00	26,00
M16	2,00	12,000	9,00	15,100	110,00	26,00

		cena 1ks	cena 3ks	cena od 6ks
HSS-E Tvářecí závitník AGA TAP povlak AGSI M3	DIN 2174	519	389	363
HSS-E Tvářecí závitník AGA TAP povlak AGSI M4	DIN 2174	529	397	370
HSS-E Tvářecí závitník AGA TAP povlak AGSI M5	DIN 2174	558	419	391
HSS-E Tvářecí závitník AGA TAP povlak AGSI M6	DIN 2174	653	490	457
HSS-E Tvářecí závitník AGA TAP povlak AGSI M8	DIN 2174	747	560	523
HSS-E Tvářecí závitník AGA TAP povlak AGSI M10	DIN 2174	946	710	662
HSS-E Tvářecí závitník AGA TAP povlak AGM M12	DIN 2174	1117	838	782
HSS-E Tvářecí závitník AGA TAP povlak AGM M16	DIN 2174	1797	1 348	1 258

SK frézy E-MILL (eko-mill)

- klidný chod bez vibrací
- rohová ochrana bříty pro delší životnost - vhodná pro všechny typy frézování
- břit přes střed
- lepší povrch
- vyšší posuv o 55%
- lze použít i na dokončování a hrubování

Doporučené použití:



< 48 HRC | < 1400 Nmm²

Použitelné: ocel, nerez

Povlak: NANO F

Geometrie:

35/38°

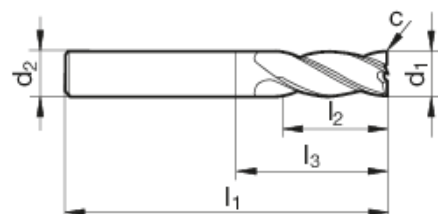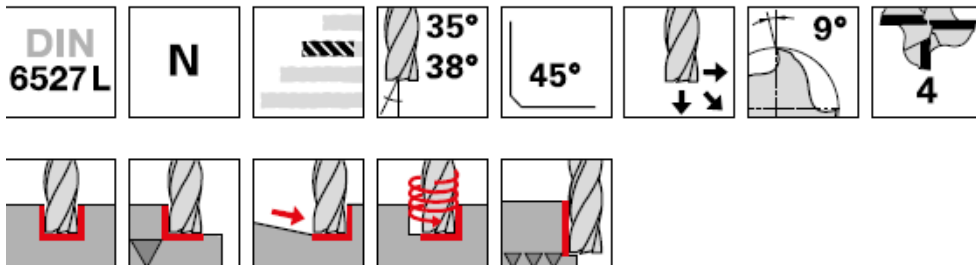

Katalogové číslo	Počet zubů	Průměr	Stopka	Celková délka	Délka bříty	Délka osazení	Průměr osazení	Průměr stopky	Cena bez DPH
	Z	D1 h10		L1	L2	L3	D3	D2 h6	Kč
EM0304	4	3	HA	57	8	11,4	-	6	289
EM0404	4	4	HA	57	11	14,9	-	6	289
EM0504	4	5	HA	57	13	17,4	-	6	289
EM0604	4	6	HA	57	13	21	-	6	350
EM0804	4	8	HA	63	19	27	-	8	489
EM1004	4	10	HA	72	22	32	-	10	749
EM1204	4	12	HA	83	26	38	-	12	928
	4	14		83	22		-	14	xxx
EM1604	4	16	HA	92	32	44	-	16	1618
EM2004	4	20	HA	104	38	54		20	2507

Katalogové číslo	Počet zubů	Průměr	Stopka	Celková délka	Délka bříty	Délka osazení	Průměr osazení	Průměr stopky	Cena bez DPH
	Z	D1 h10		L1	L2	L3	D3	D2 h6	Kč
EM0804 HB	4	8	HB	63	19	27	-	8	549
EM1004 HB	4	10	HB	72	22	32	-	10	788
EM1204 HB	4	12	HB	83	26	38	-	12	989
	4	14		83	22		-	14	xxx
EM1604 HB	4	16	HB	92	32	44	-	16	1698
EM2004 HB	4	20	HB	104	38	54		20	2598